


# 水中バックホウ TKM200 標準仕様書



保有数

5 機

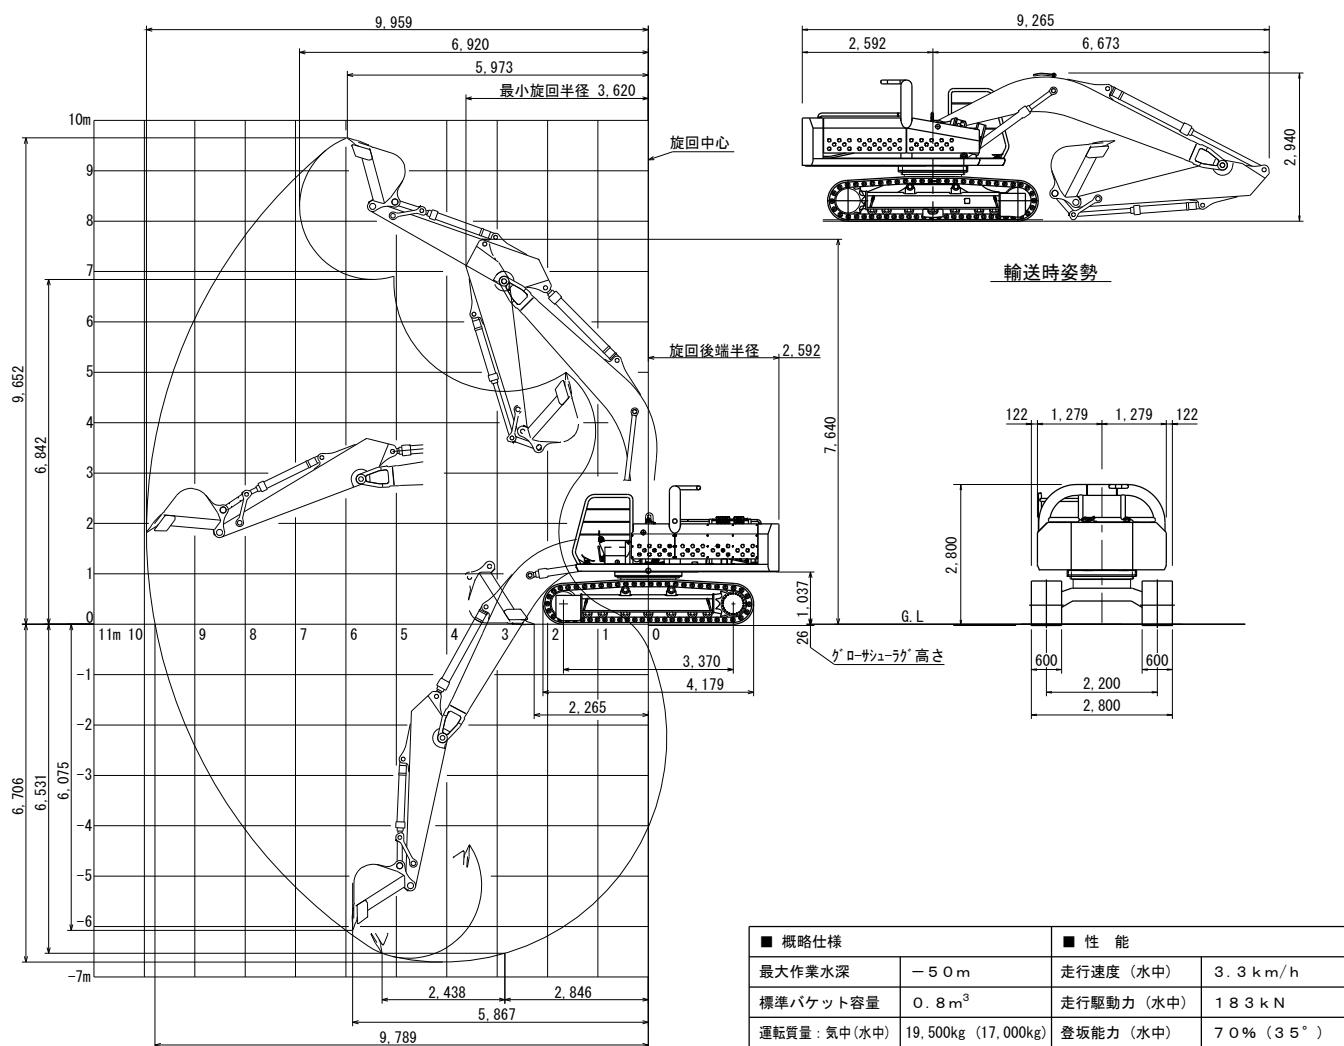


概略仕様	性能
最大作業水深	-50 m
標準バケット容量	0.8 m <sup>3</sup>
運転質量：気中(水中)	19,500kg (17,000kg)
■ 動力	走行速度 (水中) 3.3 km/h
動力形式	走行駆動力 (水中) 183 kN
定格出力	登坂能力 (水中) 70% (3°)
制御方式	接地圧 43 kPa
■ 標準オプション	旋回速度 11.2 m <sup>1</sup>
	バケット掘削力 130 kN
	アーム掘削力 93.5 kN
	各種アタッチメント用往復配管
	水陸両用エンジンユニット

## 支援ユニット

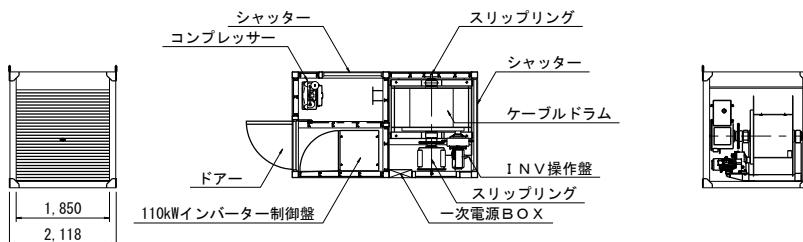

動力ケーブル長さ 160m 輸送時重量 4,800kg 使用発電機 220kVA

## 所有アタッチメント

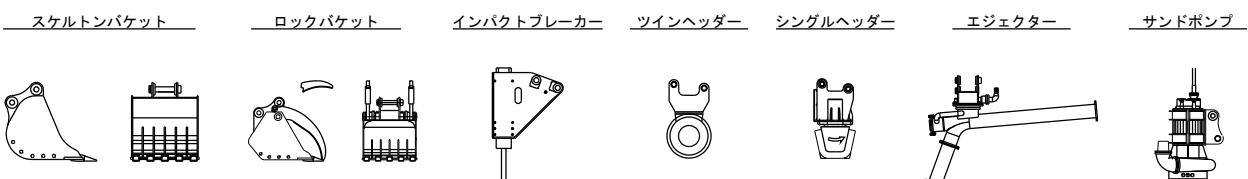

ほかアタッチメント 一本爪リッパー、幅狭バケット

極東建設株式会社